

Notering

Brug funktionen notering, når du har ringet op til et lokalnummer, der er optaget.

1. Tryk på *Notering* og læg røret på
2. Når nummeret bliver ledigt, ringer din telefon.
3. Løft røret og det ledige nummer bliver ringet op.

Konferenceopkald

Hvis du har et igangværende opkald og et opkald på hold, kan du trykke på *Conf.* for at starte en konference mellem disse to opkald og dig.

Ellers kan du, for at starte et konferencekald eller tilføje endnu en deltager til en konference, gøre følgende:

1. Tryk *Conf.* Dit aktuelle opkald sættes i venteposition.
2. Ring det nummer, som du vil tilføje til konferencen.
3. Hvis de svarer og ønsker at deltage i konferencen, skal du trykke *Tilslut.*
4. Hvis de ikke ønsker at deltage eller ikke svarer, tryk *Fortryd.*

MUTE opkald

1. For at deaktivere mikrofonen, skal du trykke på tasten mikrofonen med en streg over (*MUTE*). Tasten lyser, mens mute er aktiv.
2. For at aktivere mikrofonen igen, skal du trykke på *MUTE* tasten igen.



Ind- og udgående opkald

Opkaldshistorik vises ved at trykke på tasten med urskiven og pilen. Her kan du se ind- og udgående opkald.



Du kan læse meget mere om telefoni på intranettet.

<http://intranet.rm.dk/it/telefon/fastnet-telefon/>

Avaya J179 bordtelefon

Vejledning




Avaya J179 IP bordtelefon

Før du tager din telefon i brug

For at kunne betjene din Avaya J179 IP bordtelefon, er det vigtigt at du sætter dig ind i de 4 knapper, der er lige under displayet.

Knappernes funktioner er dynamiske, og knappernes funktion ændrer sig derfor også afhængigt af den situation du er i når du har et kald.

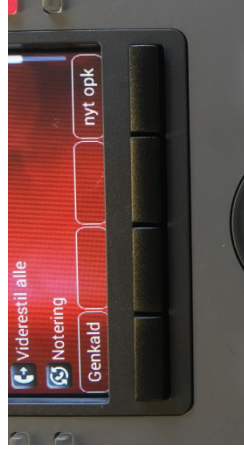

Login

Tast dit Username (dit femcifrede lokalnummer)

og tryk på *Enter*

Tast dit Password (54321) og tryk på *Enter*

Ændr sprog til dansk

1. Tryk på menuknappen (den med de tre streger på)

2. Vælg settings/indstillinger (select/vælg)

3. Brug piletasterne til at vælge display/skærm

4. Vælg language/sprog

5. Vælg DanishJ179

6. Vælg confirm/bekræft når den spørger om du er sikker.

Dagligt brug


Omstilling af opkald

1. Besvar opkald
2. Vælg *Omstil*
3. Tast nummeret som du vil omstille til i Destination – husk nul eller 819 foran hvis du omstiller til et mobilnummer. Du kan også omstille til en kontakt ved at trykke på kontaktknappen (den med menneskeikonet)
4. Vælg *opkald*
5. Vælg om du vil omstille *nu* eller *tale* med modtageren før du omstiller
6. Hvis du vælger *tale* skal du trykke på *komplet* for at stille opkaldet igennem.

Medflytning

Funktionen medflytning giver dig mulighed for at viderestille alle dine opkald til et andet telefonnummer.

1. vælg tasten *Viderestil alle*
2. Tast nummeret som du vil omstille opkaldet til i *Destination* – husk nul eller 819 foran hvis du omstiller til et mobilnummer.
3. Tryk på *Gå ind*-knappen
4. Ikonet med røret med pilen udfor viser nu at alle opkald viderestilles.



Annuler medflytning

1. Tryk på tasten *Viderestil alle* for at annullere.

Sætte en samtale på hold

1. Tryk på tasten *Hold*.
2. Linjetasten hvor opkaldet er sat på hold vil begynde blinke hurtigt med en grøn lampe.
3. Det ventende opkald vises med et omvendt telefonrørikon. For at vende tilbage til kaldet tryk på linjetasten, hvor den grønne lampe blinker.

Gruppervar

Hvis funktionen Gruppervar er aktiveret på apparatet kan man trække en samtale fra et andet apparat i samme gruppe.

1. Tryk på den blinkende knap udfor *Gruppervar*
2. Løft røret

Menuknapperne

- Den øverste venstre er hovedmenuen (indstilling af tastelyd, sprog, ringetoner m.m.)
- Den nederste venstre er den lokale telefonbog – her kan kontakter gemmes.
- Øverste højre er "hjem" knappen. Hvis du trykker på tasten med telefonikonet på, kommer du til forsiden.
- Den nederste højre er voicemail.
- Den yderste runde skive (med de fire forhøjninger) bruges til at køre op og ned i menuer.

